


# CONTRISOFFITTO MODULARE FIBRAN “SKYPANEL”

Controsoffitto modulare ribassato

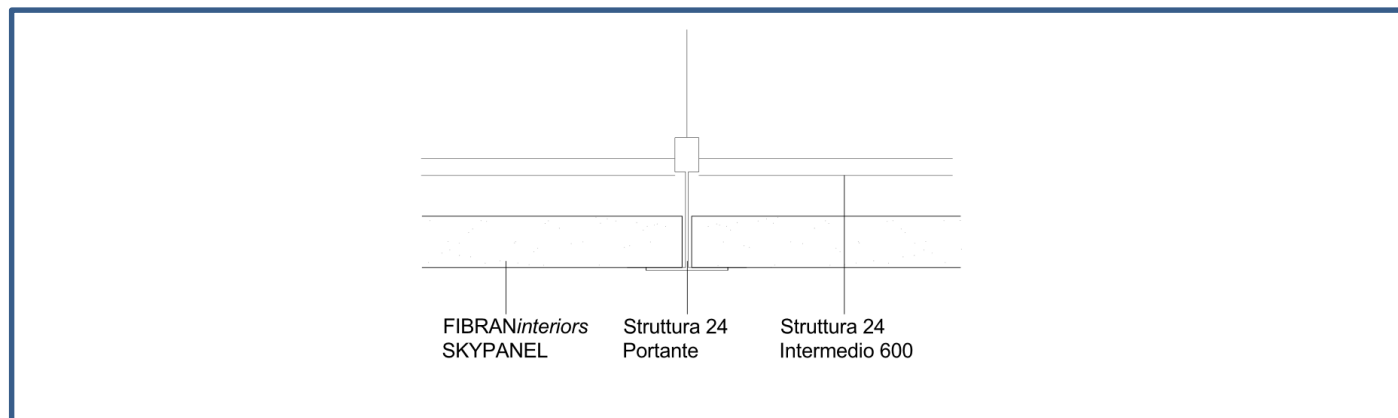

## Rivestimento :

- Pannelli in gesso alleggerito rinforzato con fibre di vetro per controsoffitti ispezionabili. **SKYPANEL liscio** , Marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13964, reazione al fuoco **A1** secondo norma EN13501, dimensioni mm **600x600** massa superficiale 8,9 kg/m<sup>2</sup>

## Struttura metallica costituita da:

- **struttura in acciaio zincato 24** costituita da:
- **profili portanti 3700 mm** con sezione a T e dimensioni **24x32/38** mm disposti con passo 600 mm e sospesi al di sotto del solaio esistente mediante pendini.
- **Intermedio corto 600 mm** con sezione a T e dimensioni **24x32** mm disposti perpendicolarmente ai profili portanti.
- **Cornice perimetrale** a “L” o a doppia “L” .

Fissaggio al solaio esistente mediante appositi tasselli e pendini in acciaio zincato  $\phi 4$  **FIBRANprofiles PENDINO PIEGA T** a passo 900 mm,

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Resistenza al fuoco

**REI 120** con solaio collaborante (rapporto di classificazione I.G. 287968/3348 FR secondo norma EN 1363-1)

### Igiene

I pannelli Skypanel hanno ottenuto un eccezionale abbattimento delle colonie batteriche nelle prove di laboratorio eseguite presso i CTP Lab