

# FIBRANgyps A 18

## Descrizione prodotto

Lastra in gesso rivestito standard tipo A, marcata CE conformemente alla norma UNI EN 520, bordi longitudinali assottigliati BA, spessore nominale 18mm.


Si identifica per il colore avorio sulla faccia a vista.

Non emette sostanze inquinanti – **ha ottenuto la classificazione A+ secondo la normativa EN ISO 16000-09.**



## Campo di impiego

Adatta per la realizzazione di pareti interne, contropareti, controsoffitti, elementi di finitura e intonaco a secco.

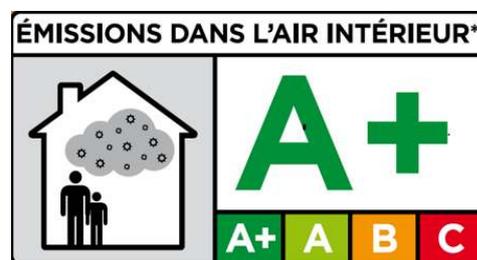

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Bordi	-	BA bordo assottigliato	EN 520
Larghezza	mm	1200	EN 520
Conduttività termica (a 10°C)	W/m K	$\lambda_d = 0,25$ valore teorico	EN 10456
Reazione al fuoco	Classe	A2-s1,d0	EN 520
Calore specifico	kJ/kg K	$c_p = 1,0$ valore tabulato	EN 10456
Fattore di resistenza al vapore	-	$\mu = 10$ valore tabulato	EN 10456

Tipo	Spessore [mm]	Peso [kg/m <sup>2</sup> ]	Lunghezza [m]	Fless. long. [N]	Fless.transv. [N]
BA 18	18	15,5	2,6	≥ 774	≥ 303



Marchatura presente sul retro della lastra:  
 FIBRANgyps A – sp.18 mm - CE – A - EN 520 A2-S1,d0(B) – A+; data e ora di produzione - numero D.o.P.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

06/02/2018 rev1