

LASTRA VF 6/18R

Descrizione prodotto:

Lastre in gesso rivestito a bordi diritti, a superficie forata, marcate CE conformemente alla norma UNI EN 14190, nella versione Vogl Fuge (VF).



La superficie delle lastre è caratterizzata da fori rotondi da 6mm di diametro posti ad interasse 18mm. La faccia non a vista della lastra è finita con velo di vetro nero che ne migliora le caratteristiche acustiche ed estetiche.

Campo di impiego:

Realizzazione di controsoffitti continui e pareti di hall di ingresso, ristoranti, centri commerciali, uffici, scuole, alberghi, sale polivalenti.

- **Reazione al fuoco** A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
- **Resistenza all'umidità** 70% U.R.
- **Peso** ~ 9,10 kg/m²
- **Percentuale di perforazione** 8,7 %
- **Perforazione** Ø 6mm interasse 18mm
- **Confezionamento** 25 lastre su pallet

Codice articolo	Bordo	dimensioni [mm]	α_w^*
LAGRT13S2T618RV	BD	1188x1998x12,5	0,55

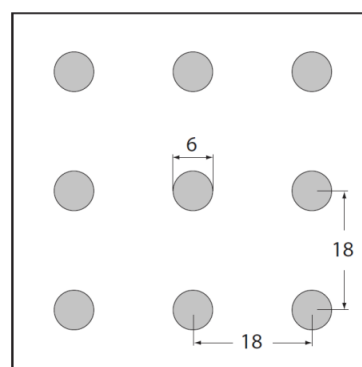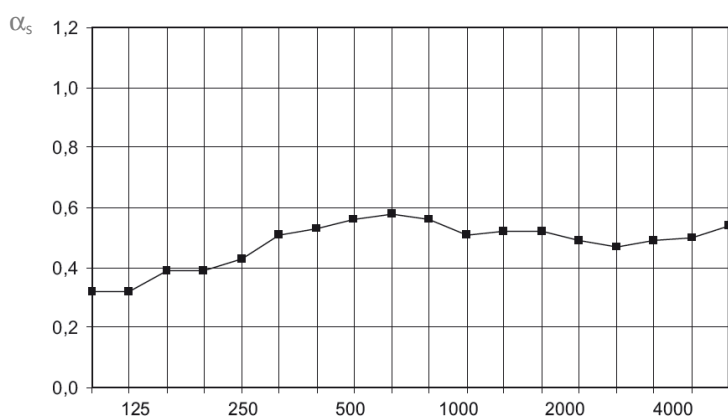

* plenum da 200 mm