INTONACO A SECCO

Intonaco a secco con lastra standard

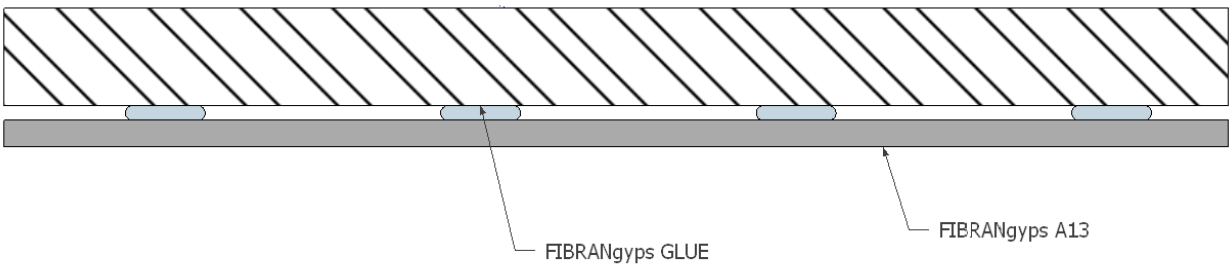

Rivestimento

Lastra **FIBRANgyps A 13** di spessore 12,5 mm, conforme alla norma **UNI EN 520 – tipo A**, classificata A+ secondo la norma EN ISO 16000-09, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 secondo UNI EN 13501-1, massa superficiale 9,2 kg/m^2, fattore di resistenza al vapore μ = 10, conducibilità termica λ = 0,21 W/mK e calore specifico c_p = 1,03 kJ/kgK secondo UNI EN 10456.

Fissaggio alla parete esistente

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di polvere; in particolare, se di calcestruzzo, deve essere anche privo di prodotti disarmanti.

Trattare le superfici del supporto, siano esse lisce o assorbenti, come ad esempio nel caso di mattoni in laterizio, con idonei fondi aggrappanti.

Posare le lastre, possibilmente di altezza pari a quella del locale, utilizzando il collante a base gesso FIBRANgyps GLUE in plotte disposte a interassi orizzontale 300 mm e verticale 400 mm; livellare quindi con una staggia.

Lo spessore minimo delle plotte dopo aver posizionato le lastre deve essere 5 mm.

In funzione della tipologia del supporto e delle sue condizioni, valutare un eventuale fissaggio meccanico con idonei tasselli.

Stuccatura

Trattamento dei giunti tra lastre di gesso rivestito e delle teste delle viti con stucco **FIBRANgyps JF** conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 13963, e nastro di rinforzo **FIBRAN*gyps* TAPE.**
Livello di finitura come prescritto dalla UNI 11424.
Per un livello di finitura Q4, utilizzare lo stucco pronto in pasta FIBRANgyps JF READYMIX.

Sostenibilità

Le lastre FIBRANgyps sono classificate A+, cioè la classe migliore secondo la norma EN ISO 16000-09, per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, acetaldeide e altri componenti organici volatili.

Scheda di sistema

INTONACO A SECCO

Incidenza materiali per una controparete di dimensioni L= 5 m e H=3m*

Quantitativi medi di materiali per m^2 di parete sfrido 5%		
Descrizione	UM	**quantità/m^2**
Lastre **FIBRAN*gyps* A13**	m^2	1,05
Stucco **FIBRAN*gyps* JF**	kg	0,35
Nastro di rinforzo in fibra di vetro **FIBRAN*gyps* TAPE**	m	1,4
Collante **FIBRANgyps GLUE**	kg	3,4
Tasselli	pz	n.d.
Rasatura FIBRANgyps JF READYMIX	kg	In funzione della qualità di finitura richiesta

**Poiché alcune incidenze dipendono dalla geometria, dalla progettazione e dalla posa della controparete, è bene verificare l'esatto quantitativo. Le incidenze riportate in tabella si riferiscono al calcolo vuoto per pieno.*

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it