


FIBRAN*profiles* ANGOLARE 3030

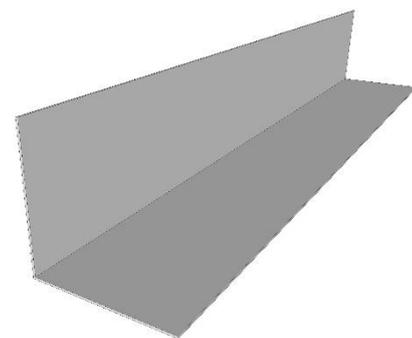

Descrizione Prodotto

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRAN*profiles* sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo DX51D+Z, tensione di snervamento superiore a 270N/mm², conformi alla norma UNI EN 10346:2015.


Angolare metallico FIBRAN*profiles*, sezione a L, angolo a 90° e dimensioni 30x30.

Marcati CE secondo la norma UNI EN14353.

Campo di impiego

Per la realizzazione di controsoffitti interne.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore nominale	mm	0,6	EN 10143

	Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]
	Angolare 3030	30	30	3000

Stoccare in luogo coperto e ventilato, lontano da agenti corrosivi, effettuando una periodica rotazione dello stock di magazzino.
In caso di stoccaggio all'esterno, comunque sconsigliato, inclinare leggermente i bancali in modo da far fuoriuscire eventuali infiltrazioni d'acqua.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

01/09/2020 rev3