FIBRAN*gyps* **JF HYDRO**

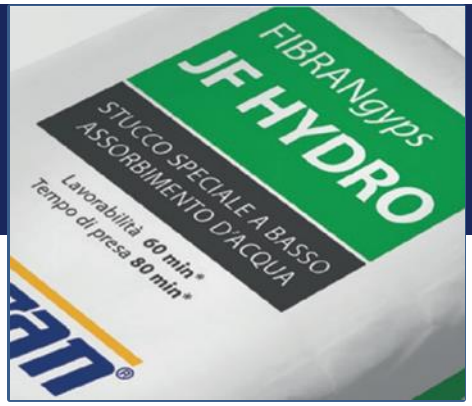

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI A+

Descripción

Pasta de juntas en polvo compuesta por una mezcla de yeso seleccionado, agregados y aditivos químicos que le dan a la masa una apariencia plástica. En polvo, con una alta resistencia a la humedad y baja absorción de agua, ideal para el rejuntado de placas de yeso laminado repelentes al agua. Aplicación manual, recomendada como primera, segunda y tercera mano.

Marcado 3B CE según la norma UNI EN 13963: 2014

Uso recomendado

Particularmente adecuado para el relleno y acabado de juntas y el recubrimiento de las cabezas de los tornillos de las placas de yeso laminado con baja absorción de agua tipo FIBRANgyps H y FIBRANgyps SUPER. Así como para reparar pequeñas piezas de yeso o placas de yeso dañadas, colocar protectores de esquinas y terminar esquinas internas con cinta microperforada

Gracias a la excelente adhesión al sustrato, también se puede usar con placas de yeso laminado recubiertas con laminas de fibra de vidrio FIBRANgyps NEXT BOARD en ambientes interiores húmedos y en áreas externas no expuestas directamente a agentes atmosféricos (por ejemplo, pisos piloto).

Características	Unidad	Valor	Norma
Reacción al fuego	**Clase**	**A1**	**EN 13501-1**
Tiempo de trabajo	**minutos**	**60-70***	**EN 13963**
Tiempo de fraguado	**minutos**	**80-90***	**EN 13963**
Producción	**kg/m³**	**0,39**	
Preparación	**-**	**mezcla manual o mecánica**	**-**
Agua/polvo	**-**	**1 l/1,65 kg**	**-**

* tiempos indicativos, variables según las condiciones climáticas

Almacenaje y aplicaciones

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.
No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 35°C ni inferior a 5°C.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente verificar que la información técnica es apropiada para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

21/10/2019

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it