


FIBRANgyps NEXT MESH ETAG 004

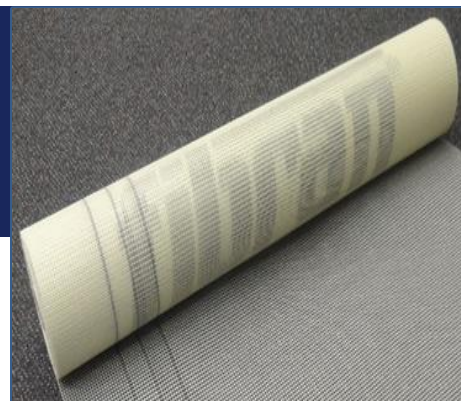

Descripción del Producto

Malla blanca de fibra de vidrio impregnada con resinas anti-alcálinas, distancia entre ejes 3,5 x 3,9 mm y peso igual a 160 gr / m2..

Uso recomendado

Se utiliza para el acabado de placas de exterior FIBRANgyps NEXT BOARD, como refuerzo de la capa de alisado para absorber y distribuir los esfuerzos mecánicos evitando fisuras en la fachada.

Características	Unidad	Valor	Norma
Luz de malla	mm	Urdimbre – 3,5 ± 0,5mm Textura – 3,9 ± 0,5mm	-
Largo	m	50	-
Ancho	mm	1000	-
Espesor	mm	0,45 ± 0,02mm	-
Peso	g/m ²	160 ± 5%	-
Pérdida de peso (LOI)	%	18 ± 2%	-
resistencia a la tracción	N/50 mm	valor inicial urdimbre / textura - min 1500 / min 1500 valor después del acondicionamiento urdimbre / textura – min 1000 / min 1000	-