


# FIBRANprofiles FT 1718

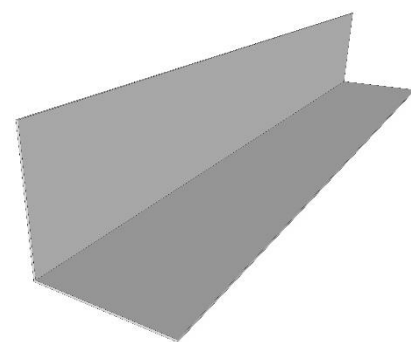

## Descrizione Prodotto

Angolare metallico FIBRANprofiles FT 1718, sezione a L , angolo a 90° , dimensioni 17x18 mm, spessore 7/10, marcato CE secondo la norma UNI EN14353 e ETA -22/0087 del 01/02/2022.

Le strutture metalliche per sistemi a secco FIBRANprofiles sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo DX51D+Z, tensione di snervamento superiore a 270N/mm<sup>2</sup>, conformi alla norma UNI EN 10346:2015.

## Campo di impiego

Da utilizzare come profilo di partenza nei sistemi realizzati con pannelli FIBRANGyps TECNO e TECNO H nel caso in cui la parete sia montata su solaio grezzo.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore nominale	mm	0,7	EN 10143

	Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]
		Angolare 1718	17	18

Stoccare in luogo coperto e ventilato, lontano da agenti corrosivi, effettuando una periodica rotazione dello stock di magazzino. In caso di stoccaggio all'esterno, comunque sconsigliato, inclinare leggermente i bancali in modo da far fuoriuscire eventuali infiltrazioni d'acqua.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

24/03/2022 rev1