


FIBRANgyps ACCESS

Botola d'ispezione

Scheda tecnica

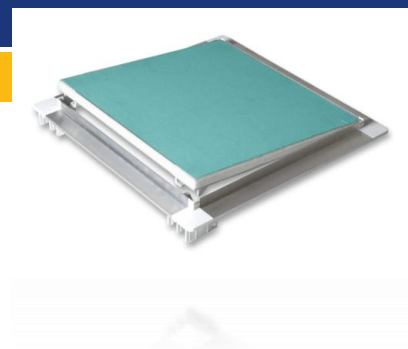

Descrizione

FIBRANgyps ACCESS botola di ispezione per controsoffitti, composta da una struttura in alluminio e da uno sportello in gesso rivestito idrorepellente. La botola è dotata di un dispositivo di apertura clic-clac, lo sportello è finito con una guarnizione che protegge il bordo. Gli angoli della botola sono realizzati in nylon caricato al 50% in fibra di vetro e non hanno spigoli vivi. Spessore del gesso rivestito – 12,5mm. Fissaggio del gesso rivestito allo sportello – Incollaggio con sigillante.

Campi di impiego

FIBRANgyps ACCESS per l'ispezione di controsoffitti in gesso rivestito.



Tipo	Codice	Dimensioni [mm]	Peso unitario [kg]	Pezzi / scatola
Botola di ispezione in cartongesso idrorepellente con guarnizione	ACCBOT2020AN	200 x 200	0,90	2
	ACCBOT3030AN	300 x 300	1,60	2
	ACCBOT4040AN	400 x 400	2,44	2
	ACCBOT5050AN	500 x 500	3,50	2
	ACCBOT6060AN	600 x 600	4,75	2

Consigli per l'installazione

- Tracciare l'ingombro della botola utilizzando l'apposita dima presente sulla scatola
- Segnare la posizione delle viti di fissaggio seguendo quanto indicato sulla dima
- Forare il gesso rivestito seguendo il perimetro segnato.
- Separare la cornice esterna, inserirla nel foro e fissarla con le viti FIBRANgyps SCREW esattamente nei punti segnati in precedenza.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a tech@fibran.it