


### Descrizione

FIBRAN NEXT SCREWS vite auto perforante con uno speciale rivestimento anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia salina (salt spray test) di 1000 ore. Sotto testa dotato di 4 alette auto-svasanti che consentono il perfetto inserimento della testa a filo della lastra.

### Campi di impiego

FIBRAN NEXT SCREWS vite auto perforante utilizzabile per fissare le lastre **FIBRAN NEXT** (massimo 2 strati) alla struttura metallica, con spessore massimo fino a 10/10 di mm, e **CEM NEXT**.

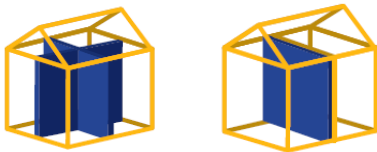

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Tipo	-	Auto-Perforanti	EN 14566
Lunghezza	mm	25 - 39	EN 14566
Diametro	mm	4,2	EN 14566
Reazione al fuoco	classe	A1	EN 14566
Resistenza alla nebbia salina	h	1000	-
Steel hardness	-	SAE - 1022	-

### Utilizzo e stoccaggio

Stoccare in luogo fresco e asciutto.