



Scheda tecnica




Descrizione

FIBRANgyps staffetta universale realizzata in acciaio zincato di spessore 10/10, conforme alle prescrizioni delle norme Europee EN 10327 / EN 13964.

Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Campi di impiego

FIBRANgyps staffetta universale regolabile da utilizzarsi con montanti 49/27 e 49/15, nella realizzazione di controsoffitti e contropareti in cartongesso.

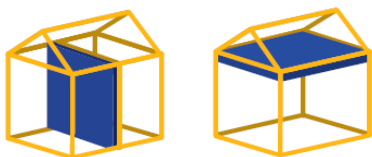

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Durabilità	Classe	B	EN 13964

Codice	Carico massimo consentito a soffitto		Carico massimo consentito a parete	
ACMSR50120SC100	30 kg	0,30 kN	20 kg	0,20 kN

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto. Il prodotto è mono uso, le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione.

Stoccare in luogo asciutto.