


FIBRANprofiles MONTANTE 4915

sezione a C per controsoffitti



Scheda tecnica

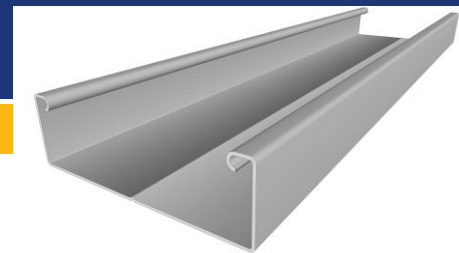

Descrizione

FIBRANprofiles montante 4915 per controsoffitti con sezione a C sono laminati a freddo e hanno bordo arrotondato (BA).

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRANprofiles sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo DX51D+Z, tensione di snervamento superiore a 270N/mm².

Sono conformi alla norma UNI EN 10346:2015 e marcati CE secondo la norma UNI EN14195.


Campi di impiego

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRANprofiles da utilizzare per la realizzazione controsoffitti e contropareti interne.



Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore nominale	mm	0,6	EN 10143

BA



Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]	Rif. CE
Montante 4915 BA	49	15	3000	M15/49/15

Stoccaggio

Stoccare in luogo coperto e ventilato, lontano da agenti corrosivi, effettuando una periodica rotazione dello stock di magazzino. In caso di stoccaggio all'esterno, comunque sconsigliato, inclinare leggermente i bancali in modo da far fuoriuscire eventuali infiltrazioni d'acqua.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a tech@fibran.it