


FIBRAN_{xps} 300-I

polistirene estruso



Scheda tecnica

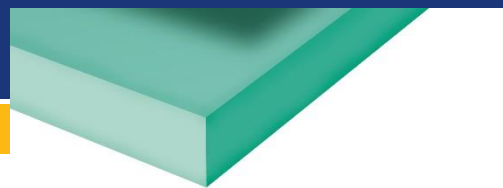

Descrizione

FIBRAN_{xps} 300-I pannello in polistirene estruso a media resistenza a compressione con superficie liscia (pelle) e bordi dritti. La densità nominale è pari a 30 kg/m³.

Il pannello FIBRAN_{xps} 300-I è marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13164.



Campi di impiego

- Isolamento termico all'estradosso di coperture piane con sistema a pannelli pendenzati FIBRAN_{xps} INCLINE.
- Isolamento termico di pareti perimetrali in intercapedine.
- Isolamento termico di pavimenti su locali non riscaldati con pavimentazione tradizionale (massetto e pavimentazione) e pavimenti su locali non riscaldati con pavimentazione ad elementi appoggiati su piedini di ripartizione.
- Isolamento termico di pavimenti delle cantine.



Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Bordo	-	dritto	-
Lunghezza / Larghezza	mm	1250 x 600	EN 822
Conduttività termica dichiarata (a 10°C)	W/m K	variabile con lo spessore	EN 12667
Reazione al fuoco	Classe	E	EN 13501-1
Calore specifico	kJ/kg K	C _p = 1,45	EN 10456
Fattore di resistenza al vapore	-	μ = 50	EN 12086
Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione	%	WL(T) ≤ 0,7	EN 12087
Assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione*	%	WD(V) = 3 - spessori 20-40 mm WD(V) = 2 - spessori 50-60 mm WD(V) = 1 - spessori 80-120 mm	EN 12088
Resistenza alla compressione a 10% di deformazione**	kPa	CS(10\Y)250 – sp. 20-30 mm CS(10\Y)300 – sp. 40-120 mm	EN 826
Modulo d'elasticità a compressione	MPa	E = 20	EN 826
Resistenza alla trazione (⊥)	kPa	TR = 400	EN 1607

FIBRAN_{xps} 300-I

polistirene estruso

Scheda tecnica

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma		
Stabilità dimensionale a 70 °C e 90% di umidità relativa	%	DS(70,90) ≤ 5	EN 1604		
Deformazione alla compressione di 40 kPa e 70°C	%	DLT(2)5 ≤ 5	EN 1605		
Resistenza a 50 anni con deformazione < 2% (creep)***	kPa	CC(2/1,5/50) = NPD – sp. 20-40 mm CC(2/1,5/50) = 130 – sp. 50-120 mm	EN 1606		
Resistenza a compressione di calcolo sotto platea	kPa	f _{cd} = 185 - spessori 50-120 mm	DIBt Z-23.34-1807		
Coefficiente di dilatazione termica lineare	mm/m K	0,075	-		
Resistenza al gelo-disgelo	%	FT CDi = 1	EN 12091		
Temperatura limite d'utilizzo	°C	da -50 a +75	EN 14706		
Caratteristiche			Confezionamento 1250 x 600		
spessore pannelli (mm)	conduttività termica dichiarata λ _{D25} **** (W/ m K)	resistenza termica dichiarata R _{D25} ***** (m ² K/ W)	pannelli/pacco (n.)	pacchi/pallet (n.)	quantità pallet (m ²)
20	0,032	0,60	20	12	180,00
30	0,032	0,90	14	12	126,00
40	0,032	1,25	10	12	90,00
50	0,033	1,50	8	12	72,00
60	0,033	1,80	7	12	63,00
80	0,034	2,35	5	12	45,00
100	0,035	2,85	4	12	36,00
120*****	0,035	3,40	3	14	31,50

**** Calcolata secondo la norma EN 13164 per un periodo di 25 anni

***** Altri spessori e dimensioni disponibili su richiesta

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a tech@fibran.it

FIBRAN_{xps} 300-I

polistirene estruso

Scheda tecnica

Caratteristiche	Indicazioni
CAM (Criteri Ambientali Minimi)	Tutti i prodotti in polistirene estruso FIBRAN _{xps} rispondono ai requisiti dei Decreti «CAM» D.M. 11/10/2017 e D.M. 23/06/2022 (in vigore dal 04/12/2022). Riguardo la percentuale minima in peso di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, tale caratteristica è certificata nella "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" (EPD) di tipo III conforme alle norme ISO 14025 & ISO 15804 e avente "EPD registration number" S-P-02372.
Sostenibilità	Prodotto non contenente HFC e HBCD. Prodotto riciclabile al 100%. Dalla certificazione EPD si evince: ◆ GWP < 5 ("Global Warming Potential") ◆ ODP = 0 ("Ozone Depletion Potential")
Raccomandazioni per lo stoccaggio e l'impiego	I pannelli in polistirene estruso FIBRAN _{xps} sono resistenti al gelo, alla pioggia e alla neve, ma soffrono una prolungata esposizione diretta alla luce solare (radiazioni ultraviolette). Si consiglia, pertanto, di immagazzinare i pannelli al coperto o in ambienti chiusi. Durante l'installazione dei pannelli FIBRAN _{xps} , l'imballaggio deve essere rimosso solo immediatamente prima del montaggio del materiale. Nel caso in cui l'imballo sia involontariamente strappato, il materiale dovrà essere protetto dalla luce solare diretta. I pannelli in XPS possono essere utilizzati fino a una temperatura limite massima di 75°C. Una volta montati, è fondamentale procedere rapidamente con la posa degli strati successivi (impermeabilizzazioni; membrane; film; strati di separazione TNT, strati temporanei di protezione, ecc) che dovranno essere di colore chiaro. Si rammenta che - qualora fossero ricoperti con materiale di colore scuro o trasparente - la temperatura superficiale dei pannelli aumenterebbe oltre il limite sopracitato, potendo provocare deformazioni e/o danneggiamenti superficiali e/o danni fisici permanenti. L'uso della fiamma libera sui pannelli FIBRAN _{xps} o in prossimità di essi è severamente vietato. I pannelli FIBRAN _{xps} sono compatibili con la maggior parte dei materiali da costruzioni usati in cantiere ad eccezione dei prodotti con solventi organici come l'acetone, la benzina o il catrame. In caso di dubbi, consultare l'Ufficio Tecnico (tech@fibran.it) che è a disposizione per ulteriori chiarimenti e consigli sulle applicazioni specifiche.
Modalità d'Installazione e altri aspetti ambientali	Consultare le Specifiche d'Installazione e la Scheda di Sicurezza scaricabili dal sito www.fibran.it
Confezionamento	Pannelli in pacchi su pallet