

LASTRA SF 8/18Q

Descrizione prodotto:

Lastre in gesso rivestito a bordi diritti, a superficie forata, marcate CE conformemente alla norma UNI EN 14190, nella versione Spachtel Fuge (SF).



La superficie della lastra è caratterizzata da fori quadrati 8x8mm posti ad interasse 18mm. La faccia non a vista della lastra è finita con velo di vetro nero che ne migliora le caratteristiche acustiche ed estetiche.

Campo di impiego:

Realizzazione di controsoffitti continui e pareti di ristoranti, centri commerciali, uffici, alberghi, sale polivalenti, scuole.

■ Reazione al fuoco	A2-s1,d0	secondo EN 13501-1
■ Resistenza all'umidità	70% U.R.	
■ Peso	~ 8,00 kg/m ²	
■ Percentuale di perforazione	19,8 %	
■ Perforazione	8x8mm interasse 18mm	
■ Confezionamento	25 lastre su pallet	

Codice articolo	Bordo	dimensioni [mm]	α_w^*
LAGRT13S2818Q	BD	1188x1998x12,5	0,75*

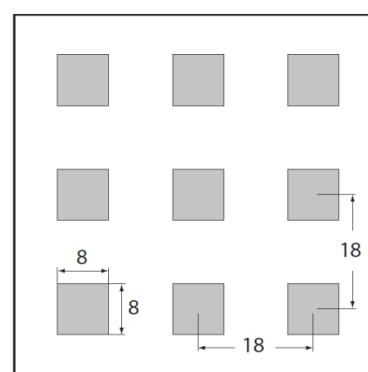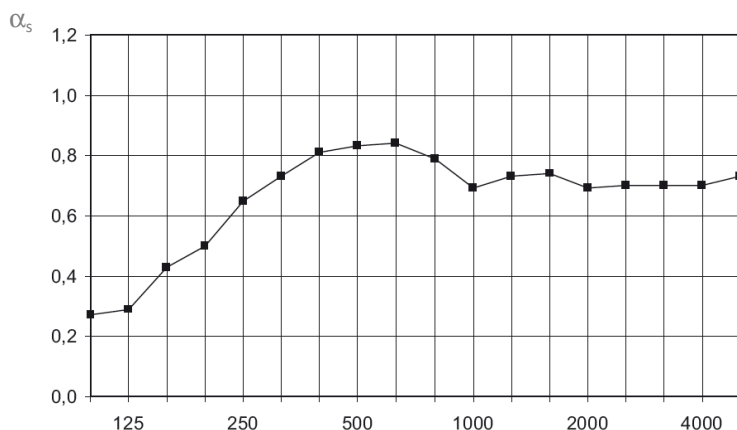

* plenum da 200 mm